


# Programmier- und Datenadapter für den Timeinserter


Adapter zum Programmieren des GPS18LVC und zur NMEA-Aufzeichnung mit dem PC

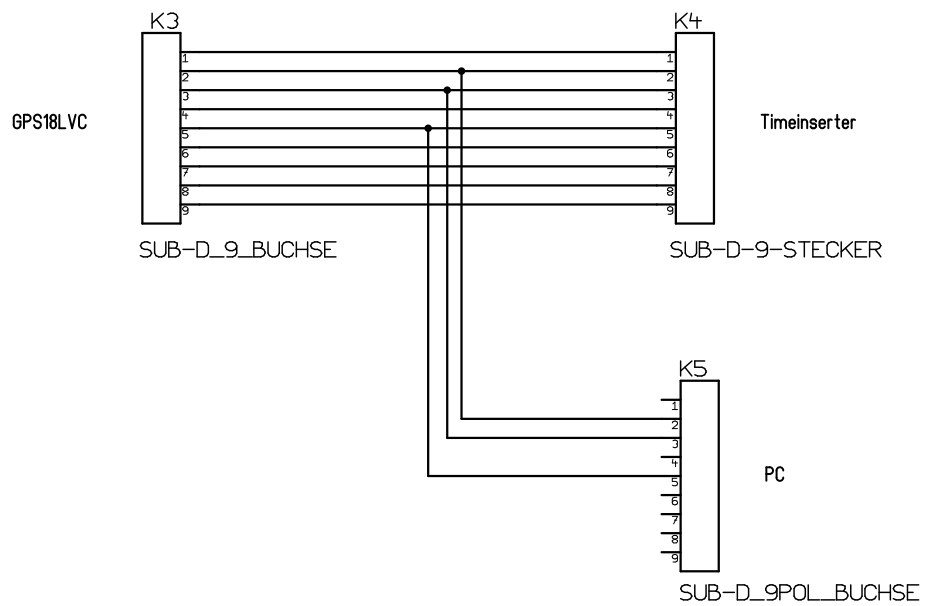

Buchsenbelegung (TI/GPS18LVC)

- 1 - +5V (rotes Kabel)
- 2 - RXD (weißes Kabel, Daten)
- 3 - TXD (grünes Kabel, Daten)
- 4 - frei
- 5 - Masse (schwarzes Kabel)
- 6 - frei
- 7 - PPS (gelbes Kabel)
- 8 - frei
- 9 - invertierter PPS, Ausgang

Adapter zum Programmupdate mit dem Bootloader des Timeinserters

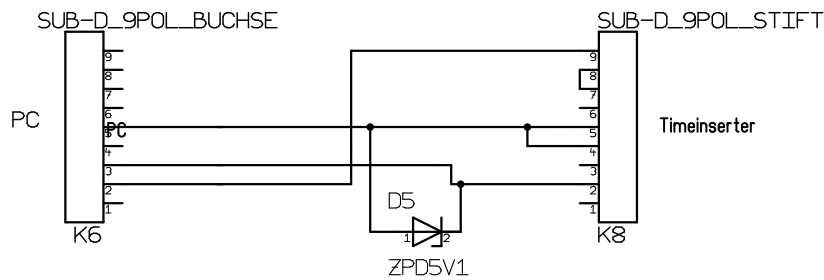

Steckverbind

Maßstab	0.99%	D
Änderung	07. 08.	
Ausgabe	11. 08.	
SvenSoft_2006-07		